

XME2024
XME2124

ON2E 	MC424L MC824H 	MOF MOFB
MOSE 	ML24T MLBT 	TS

Для распашных ворот с шириной створки до 2,3 м, очень компактный, с подземной установкой. Самоблокирующийся электромеханический привод, 24В пост.тока, идеально подходит для интенсивного применения.

Прочный и незаметный: компактная фундаментная коробка высотой всего лишь 81 мм. Сталь толщиной 2,5 мм и катафорезным покрытием гарантирует прочность и устойчивость к коррозии. Выступает над уровнем земли всего на 52 мм.

Практичный и быстрый монтаж, благодаря креплению створки непосредственно на выходном рычаге привода.

Стандартный угол открытия 180° без использования дополнительных аксессуаров.

Надежный и прочный: привод из литого под давлением алюминия (IP67); расположен внутри коробки так, чтобы обеспечивался сток воды.

Фундаментная коробка с настраиваемыми механическими упорами открытого и закрытого положения.

Удобная разблокировка изнутри и снаружи, непосредственно на приводе, легко приводится в действие специальным ключом.

XME2024, совместим с блоком управления Moonclever MC424L, предусматривающим использование системы Solemyo:

- простое программирование одной клавишей;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- функция обнаружения препятствий;
- возможно подключение чувствительного края 8,2 кОм;
- резервное питание от аккумуляторной батареи (PS124), устанавливаемой внутри блока управления.

XME2124 с магнитным энкодером, совместим с блоком управления Moonclever MC824H, оснащенный технологией BlueBUS и предусматривающим использование систем Solemyo и Opera:


- простое программирование одной клавишей;
- автоматический поиск крайних положений открытия и закрытия
- автодиагностика неполадок;
- программирование времени паузы;
- режим калитки;
- замедление при открытии и закрытии;
- двойная технология обнаружения препятствий;
- резервное электропитание от аккумуляторной батареи (PS324);
- возможно подключение чувствительных краев последнего поколения.

Код	Описание	Цена, €
XME2024	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока	267,80
XME2124	самоблокирующийся привод, 24В пост.тока, с магнитным энкодером	278,10
XMBOX	стальная фундаментная коробка с катафорезным покрытием, рычагом крепления створки и упорами открытого и закрытого положения	92,70
XMETRO2024KCE	комплект для автоматизации распашных ворот: два привода XME2024 с коробками XMBOX, блок управления MC424L, приемник OX1, пульт ON2E, фотоэлементы MOF, переключатель MOSE, лампа с антенной ML24T	1 209,20
XMETRO2124KCE	комплект для автоматизации распашных ворот: два привода XME2124 с коробками XMBOX, блок управления MC824H, приемник OX1, пульт ON2E, фотоэлементы MOFB, переключатель MOSE, лампа с антенной MLBT	1 393,60

ВАЖНО: Состав комплекта может меняться; всегда обращайтесь к продавцу.

Технические характеристики

Код	XME2024	XME2124
Электрические характеристики		
Питание (В пер.тока 50Гц)	-	
Питание (В пост.тока)	24	
Потребление (А)	5	
Мощность (Вт)	120	
Рабочие характеристики		
Скорость (об/мин)	1,25	
Крутящий момент (Нм)	250	
Рабочий цикл (%)	60	
Размерные и общие характеристики		
Класс защиты (IP)	67	
Рабочая темп-ра (°C min/max)	-20° +50°	
Размеры (мм)	235x206x96,5 h	
Вес (кг)	6	

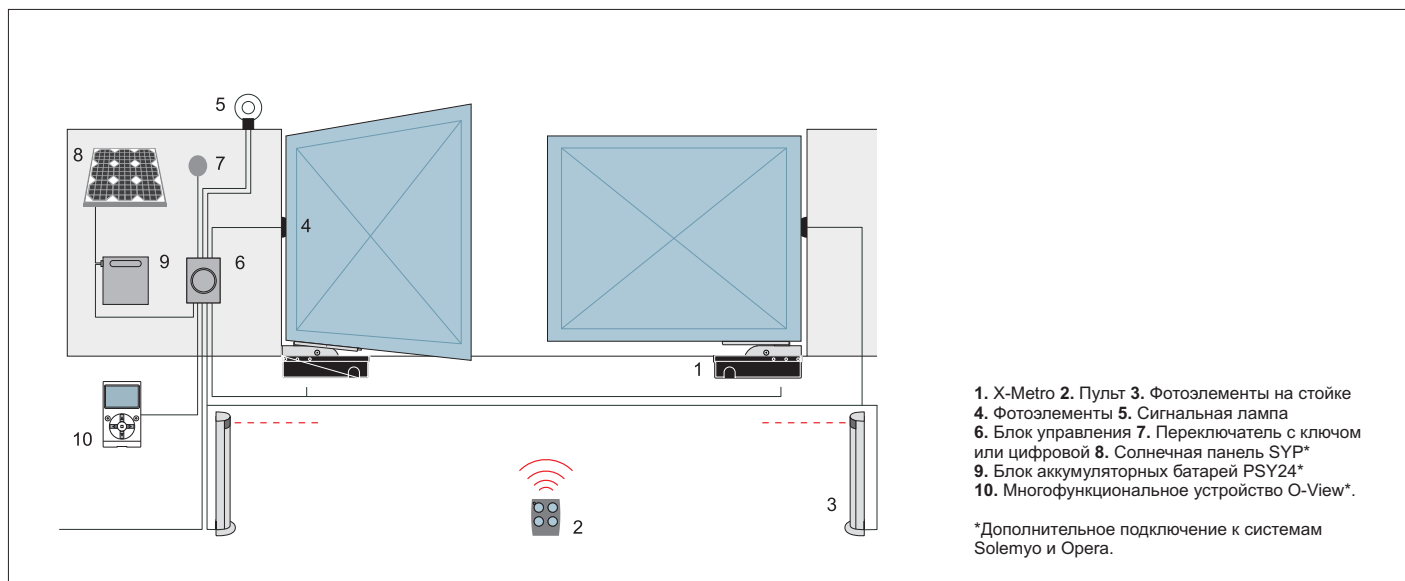

Аксессуары

Полный ассортимент аксессуаров представлен на страницах 130-141



PS124

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством для MC424L.

67,50 €



PS324

Аккумуляторная батарея 24В со встроенным зарядным устройством для MC824H.

82,90 €



PLA10

Вертикальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €




PLA11

Горизонтальный электрозамок 12В (рекомендуется для створок шириной более 3м).

103,50 €

Пределы применения

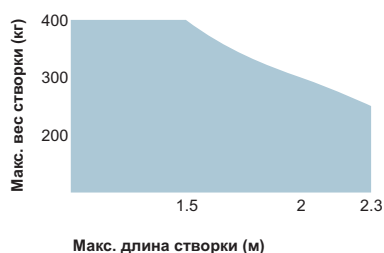


Форма, высота ворот и сильный ветер могут снизить, в т.ч. значительно, значения приведенные на графике.

Система Solemyo



Комплект солнечных батарей Solemyo для электропитания автоматических въездных, гаражных ворот и шлагбаумов, удаленных от сетей электроснабжения, без затрат на дорогостоящие работы по их прокладке.

Система Opera



Инновационная система Opera позволяет управлять, программировать и контролировать системы автоматизации, в том числе дистанционно, простым и надежным способом, существенно экономя время