Gard12

ширина проезда до 12 м

Дорожные шлагбаумы

Шлагбаум для дорожных проездов больших размеров

Серия G12000 — это необыкновенная автоматика, предна значенная для управления шлагбаумом со стрелой до 12 метров длиной. Шлагбаумы этой серии нашли широкое при менение в промышленном секторе, на перевалочных складах и на въездах/выездах с автомагистралей. Это уникальное, надежное и эффективное изделие вне конкуренции.





Двойной привод — двойная эффективность

Серия G12000 оснащена двумя приводами, установленными на одной оси движения. Производимый ими крутящиймоментдействительно впечатляет.



Балансировка противовесами

Чтобы движение стрелы шлагбаума было плавным, без опасным и надежным, в системе предусмотрена балансировка с помощью модулярных противо весов, расположенных по всей длине стрелы.



Модульный дизайн

Автоматика серии G12000 уни кальна и может быть оснащена всеми необходимыми устройства ми безопасности и управления Came.



Преимущества Gard12

Автоматика G12000 специально предназначена для управления широкими промышленными проездами. Алюминиевая стрела круглого сечения позволяет открывать и закрывать проезд шириной 12 метров за всего лишь 10 секунд — время, достаточ ное для проезда тяжелых и специальных транспортных средств.

Ограничения в использовании

Модель	G12000
Максимальная ширина проезда (м)	12
	● 24 В

Электропитание 24 В

Несмотря на внушительные размеры стрелы, серия шлагбау мов Gard12 работает от 24 В и полностью соответствует всем основным требованиям безопасности и надежности.

Техническое описание

Модель	G12000
Класс защиты	IP54
Электропитание (В) (50-60 Гц)	~230 В
Электропитание двигателя (В)	24 В
Максимальный потребляемый ток (А)	15 макс.
Мощность (Вт)	300
Скорость открывания до 90° (сек)	10
Интенсивность использования (%)	50
Макс.вращающий момент	600
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
	● 24 В

Ассортимент



Шлагбаум с приводом 24 В

- Перечень специальных приводов -

001 G12000 Шлагбаум с оцинкованной окрашенной стрелой и блоком управления.



Дополнительные устройства

001 G0121 Стрела круглого сечения из окрашенного алюминия состоящая из:
Секции круглого сечения, L = 6200 мм ø = 120 мм – 1 шт.
Секции круглого сечения, L = 6000 мм ø = 100 мм – 1 шт.
Удлинителя для стрелы – 1 шт.

- Перечень автоматики -




001 G0461 Светоотражательные красные полосы на стрелу (в упаковке 24 шт)



002 LB38 Плата для подключения 3 аккумуляторных батарей резервного питания 12 В – 7 Ач.

Габаритные размеры

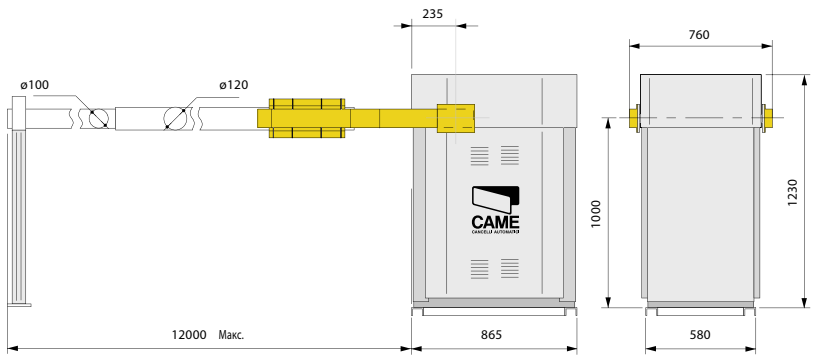

Цвет:
тумбы серого цвета с защитным покрытием, код 053 0837

Дорожные шлагбаумы

ООО «УМС Рус»
Официальное Представительство в России
компании CAME Cancelli Automatici S.p.a.
www.umcrus.ru